


G 120



Zichtdicht deurrooster

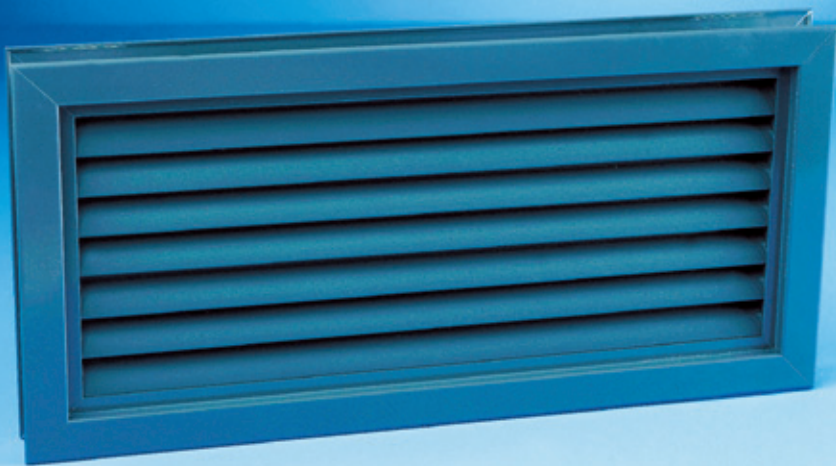

G 120



G 120

Technische gegevens

- Gemaakt uit geëxtrudeerde alu-profielen AlMgSi 0,5
- Standaard uitvoering:
 - Natuurkleur geanodiseerd
- Alle Ral-kleuren op aanvraag
- Geschikt voor deuren van min. 30 en max. 47 mm dikte
- Samengesteld uit V-lamellen zichtdicht
- Verzonken bevestigingsgaten

Afmetingen

- Lamelhoogte: 20 mm
- Extra brede flens van 21 mm
- Aanslagkader: 16 mm
- Standaardmaten in F1

Referentie	Luchtdoorlaat	Afmeting B x H
G 120/1	70 cm ²	425 x 76 mm
G 120/2	46,8 cm ²	200 x 105 mm
G 120/3	264 cm ²	400 x 205 mm
G 120/4	429 cm ²	400 x 305 mm
G 120/5	542 cm ²	500 x 305 mm
G 120/6	907 cm ²	600 x 405 mm

- Andere maten op aanvraag
 - maximaal 1200 mm breed
 - startend bij 105 mm hoogte en minimum 200 mm breed
 - 76 mm is de kleinste hoogte


Bevestiging

- Geleverd tweezijdig met inox schroeven.

Aralco NVS
Textielstraat 18a
8790 Waregem (B)
T +32 56 52 80 60
F +32 56 52 80 65
e-mail: info@aralco.be
web: www.aralco.be



B-NL 01-11-11

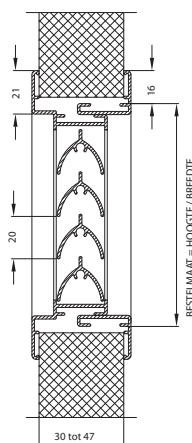

G 120

Op www.aralco.nl vindt u steeds de laatste versie van de productfiche.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vervoelvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ARALCO NVS. © ARALCO NVS nv, Waregem, 2011